

PLEJE GUIDE

Indendørs træoverflader &
udendørs overflader af træ og non-wood


JUNCKERS
Walking on Danish design

JUNCKERS.DK





WALKING ON DANISH DESIGN

JUNCKERS TRÆPLEJESYSTEM

Når du bruger Junckers rengørings- og plejeprodukter, får du sikkerhed for optimal vedligeholdelse af dine trægulve, -lofter og -møbler samt udendørs overflader af træ og non-wood.

Junckers rengørings- og plejeprodukter er gennemtestede og nemme at arbejde med.

DU BESTEMMER!

Med Junckers brede udvalg af plejeprodukter kan du give dine gulve, møbler og andet interiør, det udseende, du ønsker. Vi giver dig et utal af muligheder både mht. behandling og overflade. Brug guiden som vejleder og find det produkt, der passer til dine behov.

EN DANSK KLASSIKER

Junckers Industrier A/S er Europas førende producent af massive trægulve og har i mere end 60 år været en af Danmarks største producenter af gulvlakker og gulvolier.

Junckers er indbegrebet af stilrent dansk design i gulvhøjde og er altid med i billedet, hvor danske arkitekter og danske bygningsværker er i front.

Af gode grunde har Junckers derfor en ganske særlig viden, når det gælder behandling og vedligeholdelse af træ, specielt til det danske klima. Den kommer dig til gode, når du vælger Junckers træ- og non-wood plejeprodukter.



INDHOLD

Lakerede trægulve

- 4 Rengøring
- 6 Pleje
- 10 Fuldafslibning og lakering

Olierede trægulve

- 16 Rengøring
- 18 Pleje
- 22 Fuldafslibning og oliering

Ludbehandlede trægulve

- 28 Rengøring & pleje
- 30 Ludbehandling

Sæbebehandlede trægulve

- 34 Rengøring & pleje
- 38 Sæbebehandling

Indendørs

- 42 Bordplader
- 48 Køkkenbordplader
- 54 Møbler
- 64 Lofter og paneler

Udendørs

- 68 Havemøbler af træ eller non-wood
- 76 Træterrasser

RENGØRING

lakerede trægulve

Der er intet som duften af et nyvasket trægulv!

Lakerede trægulve er meget populære i private hjem. Det skyldes blandt andet, at en lakeret overflade er nem at holde og rengøre.

HVORNÅR SKAL JEG RENGØRE?

I det daglige er det kun nødvendigt at støvsuge, feje eller aftørre gulvet med en klud eller moppe hårdt opvredet i rent vand. Afhængig af det individuelle behov for rengøring, kan Junckers GulvSæbe både bruges til daglig rengøring og hvis gulvet er meget snavset.

ANBEFALING AF PRODUKT

JUNCKERS GULVSÆBE

- Et universelt rengøringsmiddel til lakerede og olierede trægulve
- Opløser effektivt snavs
- Perfekt til overflader, hvor hyppig gulvask er nødvendig



Blandingsforhold

1/4 dl til 5 liter vand.

Ved meget snavset gulv anbefales: 1 dl til 5 liter vand.

Påføringsværktøj

Hårdt opvredet klud, moppe eller rengøringsudstyr med lav vanddosering.



FØR DU GÅR IGANG

Sørg for at trægulvet er støvsuget/fejlet inden vask.

SÅDAN RENGØR DU

- 1 Bland GulvSæbe med varmt vand.
- 2 Vask overfladen i gulvets længderetning.
- 3 Er gulvet meget beskidt kan man med fordel arbejde med to spande. En spand til rent sæbevand og en spand til at vride kluden op i.
- 4 Det er vigtigt, at der ikke efterlades vand på gulvet efter vask. Opstår vandspild skal dette hurtigt tørres op for at undgå fugtskade.

DERFOR BØR DU RENGØRE DIT TRÆGULV

Har du et trægulv derhjemme, er rengøringen som oftest hurtigt overstået. Ikke desto mindre er regelmæssig og korrekt rengøring af et trægulv en vigtig detalje, hvis du ønsker at holde dit trægulv smukt i mange år.

PLEJE

lakerede trægulve

Et lakeret trægulv rummer mange gode egenskaber og vigtigt for mange er, at et lakeret trægulv er let at holde. Men skal du holde dit massive trægulv smukt i mange år, kan pleje - og ikke blot rengøring - af dit trægulv være en nødvendighed fra tid til anden.

HVORNÅR SKAL JEG PLEJE?

Hvor ofte dit trægulv bør plejes, afhænger af det slid, som trægulvet udsættes for. Det kan blandt andet afhænge af, hvor mange I bor i hjemmet og om der er kæledyr.

Oplever du et let slid og småridser i overfladen, uden der er slidt igennem til rent træ, så er det på tide at pleje dit lakerede trægulv.

ANBEFALING AF PRODUKTER

Vi anbefaler at du benytter **Junckers LakRens Supreme** til afrensning af dit gulv.

Efterfølgende skal dit trægulv have en let mellemslibning og lakeres med en af Junckers toplakker såsom

Junckers GulvLak eller **Junckers GulvLak PLUS**.

Begge gulvlakker fås i 3 forskellige glansgrader, hvilke har stor betydning for hvor meget sollyset reflekteres.

Ultramat: Lavest mulige glans og derfor næsten ingen lysreflektion i overfladen.

Mat: Nogen overfladeglans og derfor let lysreflektion.

Halvblank: Meget glansfuld overflade, som i høj grad reflekterer lyset.

DERFOR BØR DU PLEJE DIT LAKEREDE TRÆGULV

For at sikre, at dit trægulv holder i mange år, anbefales det lejlighedsvist at genopfriske trægulvet med en let slibning og efterfølgende lakere med et enkelt lag lak.

På den måde undgår du at skulle slibe til rent træ og starte forfra med 3 lag lak.





JUNCKERS LAKRENS SUPREME

LakRens Supreme anvendes til afrensning af fedt- og sæberester fra GulvSæbe inden genopfriskning med lak.



 Blandingsforhold	2 dl til 10 liter vand.
 Påføringsværktøj	Hårdt opvredet klud eller moppe.

JUNCKERS GULVLAKKER

ULTRA
MAT




MAT

HALV
BLANK



GulvLak er til let slid, fx til brug i soveværelse og stue.
GulvLak Plus er til lidt kraftigere slid, fx i entré, køkken og gennemgangsrør.



 Tørretid	Ca. 4 timer. Fuldt afhærdet efter 72 timer.
 Påføringsværktøj	Bred pensel, lakrulle. Ved påføring må lakken ikke hældes direkte ud på gulvet.
 Rengøring af værktøj	Straks efter brug med sæbevand.

*ved 20 °C og 50 % RF

SÅDAN PLEJER DU DIT LAKEREDE TRÆGULV

FØR DU GÅR IGANG

Det skal du bruge:

- Junckers LakRens Supreme
- Junckers GulvLak eller GulvLak PLUS
- Klud eller moppe og rengøringsspand
- Sandpapir korn 150-180
- Støvsuger
- Bred pensel
- Lakrulle med rulle- og teleskopskaft
- Spand og plastikpose til lakken



HUSK VEDHÆFTNINGSTEST FØR LAKERING

Det er altid en god ide at tjekke om lakken kan hæfte på den eksisterende lak, før du går i gang.

Specielt hvis du har et lamelgulv, dvs. et trægulv opbygget i flere lag, bør du være forsigtig og evt. også tage gulvproducenten med på råd.

Sådan udføres en vedhæftningstest:

Lakér et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Efter tørring i 24 timer kontrolleres felternes vedhæftning ved skrabning med kanten af en mønt. Hvis vedhæftningen er god, og overfladen er pæn, kan hele gulvet lakeres. Hæfter lakken ikke, må gulvet fuldslibes. Se da side 12.



1 **Afrensning med LakRens Supreme**

For at opløse gamle sæberester og fedt afvaskes gulvet først med LakRens Supreme. Bland ca. 2 dl til 10 liter vand.

2 **Foretag slibning af gulv**

Gulvet afslibes omhyggeligt med sandpapir korn 150-180. Vask og afslibning af gulvet er afgørende for lakkens vedhæftningsevne.

3 **Fjern slibestøv og rengør overfladen**

Slibestøv fjernes ved støvsugning og gulvet aftørres med klud/moppe hårdt opvredet i rent vand.

4 **Påfør en af Junckers lakker**

Vælg en Junckers vandbaseret lak, der styrkemæssigt passer til det slid, som gulvet udsættes for.

Rør lakken grundigt op og omhæld til spand foret med plastikpose. Lakken må aldrig hældes direkte ud på gulvet.

Brug den brede pensel langs kanterne, hvor det er svært at komme helt ud med rullen, men sørg for at holde alle områder våde, så lakken ikke udtørre. Lak påført uens og hen over udtørrede områder vil give skjolder.

Det bedste resultat opnås ved at påføre lakken i gulvbrættets længderetning.

Påfør herefter 1 lag toplak og lad lakken tørre i ca. 4 timer. Lakken er fuldt afhærdet efter 72 timer.

FULDAFSLIBNING & LAKERING

Et lakeret trægulv har høj slidstyrke og skal derfor kun sjældent renoveres.

De fleste vil dog på et eller andet tidspunkt opleve at skulle fuldafslibe og lakere sit trægulv. Har du et lud- eller ubehandlet trægulv, som skal lakeres, finder du også gode råd her.

HVORNÅR BØR JEG FULDAFSLIBE OG LAKERE?

Har du et ubehandlet trægulv eller et trægulv nedslidt til rent træ, kræver det lidt mere end almindelig pleje. Overfladen skal have 3 lag lak for at opnå den optimale slidstyrke og holdbarhed.

Den ubehandlede overflade skal tjekkes for ujævnheder og det lakerede gulv skal fuldafslibes før man går i gang.

Du kan også vælge at fuldafslibe og lakere dit trægulv, hvis du synsmæssigt ønsker at opnå samme udtryk, som da trægulvet var helt nyt. Alternativt kan du vælge en anden overfladebehandling, hvis du vil opnå et helt nyt udtryk.

HVOR MANGE GANGE KAN JEG SLIBE OG LAKERE MIT TRÆGULV?

Det vigtigt at vide, hvilken type trægulv du har. Nogle trægulve tåler kun 1-2 fuldafslibninger.

Har du et massivt trægulv fra Junckers, vil dit trægulv kunne fuldafslibes mange gange. Har du et lamelgulv, så tag gulvproducenten med på råd.

VI ANBEFALER PRODUKTERNE

Efter dit gulv er blevet fuldafslebet, skal du benytte **Junckers GrundLak** til grundlakering og **Junckers GulvLak** eller **Junckers GulvLak PLUS** til færdiglakering. Begge gulvlakker fås i 3 forskellige glansgrader, hvilke har stor betydning for hvor meget sollyset reflekteres.

Ultramat: Lavest mulige glans og derfor næsten ingen lysreflektion i overfladen.

Mat: Nogen overfladeglans og derfor let lysreflektion.

Halvblank: Meget glansfuld overflade, som i høj grad reflekterer lyset.

DANSK INDEKLIMAMÆRKNING

Et indeklimatekret produkt har gennemgået omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det er Junckers måde at sikre sig, at der ikke er kemiske stoffer i produkterne, der negativt påvirker din luftkvalitet.

**JUNCKERS GRUNDLAK**

Hurtigtørrende, vandbaseret grunder, der anvendes til ubehandlede eller maskinafslebne trægulve. Ved brug af grunder minimeres risikoen for at der opstår limeffekt mellem de enkelte gulvbrædder. Fås i farverne:

DARK
COCODRIV-
TØMMER
GRÅ

HVID

NORDIC

KLAR



Tørretid*

Ca. 1-2 timer.



Påføringsværktøj

Bred pensel, lakrulle.



Rengøring af værktøj

Straks efter brug med sæbevand.

JUNCKERS GULVLAKKERULTRA
MAT

MAT

HALV
BLANK

GulvLak er til let slid, f.eks. til brug i soveværelse og stue.

GulvLak PLUS er til lidt kraftigere slid, fx i entré, køkken og gennemgangsrums.



Tørretid*

Ca. 4 timer.
Fuldt afhærdet efter 72 timer.
Påfør kun 2 lag lak pr. døgn.



Påføringsværktøj

Pensel eller lakrulle.
Ved påføring må lakken ikke hældes direkte ud på gulvet.



Rengøring af værktøj

Straks efter brug med sæbevand.



SÅDAN FULDAFSLIBER OG LAKERER DU

FØR DU GÅR IGANG

Det skal du bruge:

- Junckers Grundlak
- Junckers GulvLak eller GulvLak PLUS
- Gulvslibemaskine og kantsliber
- Sandpapir korn 24-36, 60-80, 120-150 og 150-180
- Støvsuger
- Gulvspand og plastikposer
- Klud, moppe og rengøringsspand
- Bred pensel og lakrulle



1 **Gulvet maskinafslibes før påføring af GrundLak**

Har du netop ludbehandlet dit gulv og ønsker at lakere, springer du dette punkt over og går direkte til punkt 2.

Gamle laklag fjernes med sandpapir korn 24-36. Derefter fjernes slibespor med sandpapir korn 60-80.

Klar Grundlak: Den sidste afslibning før påføring skal udføres med sandpapir korn 120-150.

Farvet Grundlak: Den sidste afslibning før påføring skal udføres med sandpapir korn 150-180.

Dette giver den lakerede overflade et mere ensartet udseende.

Er dit gulv købt ubehandlet skal du kun tjekke gulvet for ujævnheder og sikre at overfladen har en slibning svarende til korn 120-150.

Sørg for at al slibestøv er fjernet, før du går i gang med at lakere.

2 **Påføring af GrundLak**

Rør lakken grundigt op og omhæld til spand foret med plasticpose. Lakken må aldrig hældes direkte ud på gulvet.

Brug den brede pensel langs kanterne, hvor det er svært at komme helt ud med rullen, men sørg for at holde alle områder våde, så lakken ikke udtørres. Lak påført uens og hen over udtørrede områder vil give skjolder.

Det bedste resultat opnås ved at påføre lakken i gulvbrættets længderetning.

Påfør 1 lag GrundLak i et jævnt lag. Anvendes GrundLak farvet kan et ekstra lag påføres for at opnå større farveintensitet.

Lad tørre 1-2 timer mellem hvert lag og påfør ikke mere end 2 lag lak pr. dag.

Anvisning fortsættes på næste side



3 **Mellemslib før toplakering**

Dit grundlakerede trægulv mellemslibes med sandpapir korn 150-180 i træfibreneres længderetning eller med en sort sliberondel.

4 **Rengør overfladen**

Slibestøv fjernes ved støvsugning og gulvet tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.

5 **Påfør toplak**

Forbered lakken på samme måde som nævnt under punkt 2.

Påfør et lag toplak. Lad tørre natten over og påfør derefter det sidste lag lak.

HUSK VEDHÆFTNINGSTEST FØR LAKERING

Det er altid en god ide at tjekke om lakken kan hæfte på den eksisterende lak, før du går i gang.

Specielt hvis du har et lamelgulv, dvs. et trægulv opbygget i flere lag, bør du være forsigtig og evt. også tage gulvproducenten med på råd.

Sådan udføres en vedhæftningstest:

Lakér et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Efter tørring i 24 timer kontrolleres felternes vedhæftning ved skrabning med kanten af en mønt. Hvis vedhæftningen er god, og overfladen er pæn, kan hele gulvet lakeres. Hæfter lakken ikke, må gulvet fuldslibes.

RENGØRING olierede trægulve

Der er intet som duften af et nyvasket trægulv!

Småsten eller andet snavs, der er slæbt ind udefra eller tabt på dit olierede trægulv, kan hurtigt skabe ridser i dine trægulve. Derfor er det en god idé at feje, støvsuge og vaske gulvet regelmæssigt.

HVORNÅR SKAL JEG RENGØRE?

Der kan være stor forskel på, hvornår et trægulv trænger til at blive vasket alt efter, hvor i huset trægulvet ligger og hvordan du bruger gulvet. Ligger trægulvet i køkkenet eller er der direkte adgang til udearealer, så skal gulvet vaskes oftere end eksempelvis et gulv i et soveværelse.

VI ANBEFALER PRODUKTET

JUNCKERS OLIESÆBE

Ved brug af **Junckers OlieSæbe** opnås en effektiv rengøring samtidig med at trægulvets overflade plejes og beskyttes.




 Blandingsforhold	250 ml til 5 liter vand.
 Påføringsværktøj	Flad bomuldsmoppe eller gulvklud i bomuld.

ER RENGØRING IKKE NOK?

Vi anbefaler at du indimellem plejer dit trægulv med Junckers OliePleje; Hvor tit afhænger af hvor ofte du vasker dit trægulv. Læs mere om pleje på side 18.

Er dit trægulv på nogle områder slidt igennem til rent træ, kræver det en fuldafslibning og en helt ny behandling med Junckers GulvOlie. Læs mere om nyoliering på side 22.

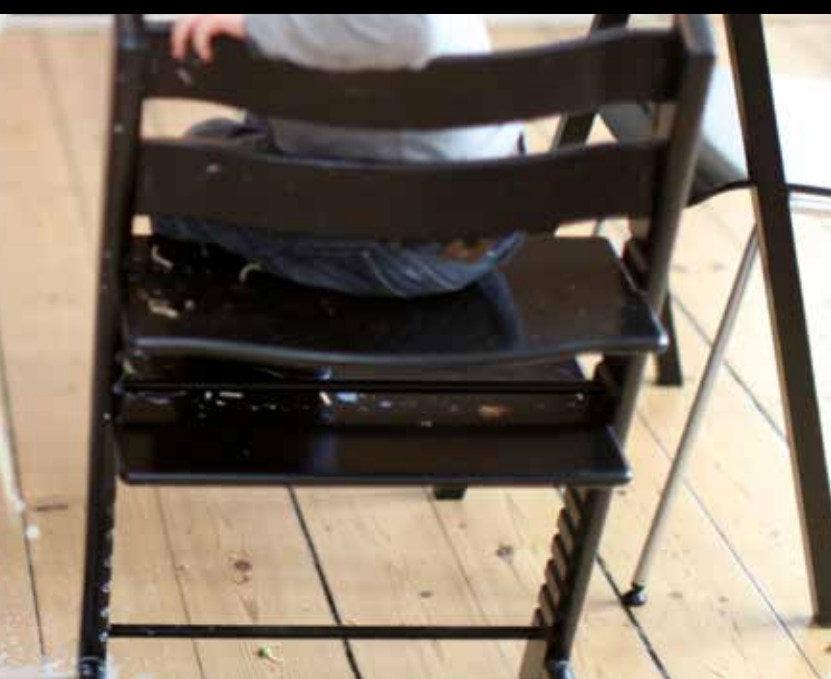

SÅDAN RENGØR DU

FØR DU GÅR IGANG

Det skal du bruge:

- OlieSæbe
- Kost eller støvsuger
- Flad bomulds moppe eller gulvklud i bomuld
- Rengøringsspand

- 1 Fej eller støvsug gulvet, så overfladen er fri for løse urenheder.
- 2 Bland 250 ml OlieSæbe med 5 liter varmt vand.
- 3 Vask overfladen i gulvets og træfibrenes længderetning. Brug altid en hårdt opvredet bomuldsgulvklud eller bomulds moppe. Husk, at et trægulv ikke tåler iblødsætning, og opstår vandspild skal gulvet straks aftørres for at undgå fugtskade.

Er gulvet meget beskidt kan man med fordel arbejde med to spande; En spand til rent sæbevand og en spand til at vride kluden op.
- 4 Særligt vanskelige pletter kan fjernes med Juncckers TræRens. Se side 19.

DERFOR BØR DU RENGØRE MED JUNCCKERS OLIESÆBE

OlieSæbe både rengør og beskytter trægulvet. Det betyder at du ikke behøver at bruge OliePleje så ofte. Mindre ridser og slidmærker fjernes dog bedst med OliePleje.

PLEJE

olierede trægulve

Et olieret trægulv er noget af det skønneste, du kan have i dit hjem. Et olieret trægulv kan holde sig smukt og bevare den flotte glød i mange år, hvis du plejer det på den rigtige måde.

HVORNÅR SKAL JEG PLEJE?

Dit olierede trægulv vil holde sig smukt og stærkt i længere tid hvis du plejer trægulvet med OliePleje.

ANBEFALING AF PRODUKTER

Afrensning af overfladen bør ske med **Junckers TræRens**. Dernæst bør du bruge **Junckers OliePleje** på hele trægulvet. Når hele gulvfladen én gang er behandlet kan du også anvende OliePleje til pletvis vedligeholdelse.

OliePlejen beskytter overfladen og sikrer at trægulvet fremstår med et ensartet udseende uden småridser og slidmærker.

Vær opmærksom på den eksisterende oliebehandling ikke må være slidt ned til rent træ.

ER PLEJE IKKE NOK?

Er dit trægulv på nogle områder slidt igennem til rent træ, kræver det en fuldafslibning og en helt ny grundbehandling med Junckers GulvOlie. Læs hvordan du sliber og olierer dit trægulv på side 22.



JUNCKERS TRÆRENS

TræRens anvendes indendørs til grundrengøring af overflader, som er behandlet med bivoks, natursæbe eller olie.

Produktet fjerner snavs, fedtrestes og gammel sæbefilm.



Blandingsforhold

2-4 dl til 10 liter vand.



Påføringsværktøj

Flad moppe med mikrofiberklud eller gulvskrubbe med gulvklud.

JUNCKERS OLIEPLEJE



OliePleje anvendes indendørs til pleje af olierede trægulve. Olien er hurtigtørrende, således at gulvet er klar til let trafik efter 30-60 minutter.



Tørretid*

Klar til let trafik efter ca. 30-60 minutter.
Fuldt afhærdet efter 24 timer.



Påføringsværktøj

Flad bomulds moppe eller gulvklud i bomuld.



Rengøring af værktøj

Straks efter brug med sæbevand.

*ved 20 °C og 50 % RF



SÅDAN PLEJER DU

FØR DU GÅR IGANG

Det skal du bruge:

- Junckers TræRens
- JunckersoliePleje
- En spand med lunken vand og en klud til rengøring
- En flad bomulds moppe eller gulvklud i bomuld til påføring af oliepleje



1 Afrensning med TræRens

Rengør først overfladen grundigt med TræRens blandet i forholdet 2-4 dl til 10 liter varmt vand. Lad herefter tørre til overfladen ikke længere føles fugtig.

2 Påfør OliePleje

Når gulvet er helt tørt kan du påføre OliePleje i et jævnt, tyndt lag.

Vær opmærksom på:

- at olien tørrer meget hurtigt og arbejdsområder bør derfor ikke bearbejdes for længe
- at holde overlapping til allerede olierede arealer på et minimum
- hvis der efter tørring er pletter efter uens påføring, kan der poleres med en fin nylonsvamp eller på større arealer med polermaskine og polerrondel

FORETAG EVENTUELT LET AFSLIBNING AF UJÆVNHEDER

Er afrensning ikke nok, kan ujævnheder fjernes med en let slibning. Find yderligere vejledning på junckers.dk

FULDAFSLIBNING & OLIERING

Genoplev glæden og udtrykket ved et nyolieret trægulv!

Et olieret trægulv er let at holde og rengøre. Man vil dog på et eller andet tidspunkt opleve at skulle fuldafslibe og oliere sit trægulv. Har du et ubehandlet trægulv, som skal olieres, finder du også gode råd her.

HVORNÅR BØR JEG FULDAFSLIBE OG OLIERE?

Har du et olieret trægulv nedslidt til rent træ, kræver det lidt mere end almindelig pleje. Overfladen skal fuldafslibes og have flere lag olie for at opnå den optimale slidstyrke og holdbarhed. Har du et ubehandlet trægulv skal overfladen tjekkes for urenheder før oliering.

HVORFOR BØR JEG OLIERE?

Et ubehandlet eller nyslebet trægulv kan hurtigt blive plettet og grimt af snavs og slid.

Med et olieret trægulv får du:

- Et trægulv med et klassisk mat udseende. Du kan også vælge en af vores mange spændende farver, der understreger dit hjems karakter
- Et trægulv der er nemt at holde rent med OlieSæbe
- Et trægulv, som pletvis kan friskes op med OliePleje, fx i gangarealer og på særligt udsatte steder. (Dette forudsat at hele gulvet én gang er behandlet med OliePleje)

VI ANBEFALER PRODUKTET

Når du bruger **Junckers GulvOlie** beskytter du trægulvet og du tilfører gulvet glød, dybde og ikke mindst slidstyrke.

KAN MIT TRÆGULV SLIBES OG OLIERES?

Har du et massivt trægulv, vil dit trægulv kunne slibes flere gange end et lamelgulv, dvs. et trægulv opbygget af flere lag. Er du i tvivl om hvilket gulv du har eller hvorvidt dit gulv kan tåle at blive slebet, kan du med fordel kontakte gulvproducenten.

DANSK INDEKLIMAMÆRKNING

Et indeklimamærket produkt har gennemgået omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det er Junckers måde at sikre sig, at der ikke er kemiske stoffer i produkterne, der negativt påvirker din luftkvalitet.

**JUNCKERS GULVOLIE**

GulvOlie er til indendørs grundning og færdigoliering af ubehandlede og maskinafslebne trægulve samt til renovering af tidligere olierede trægulve.

GulvOlie fås i 11 forskellige farver.

DARK
COCOWILD
HAZELANTRA-
CIT GRÅ

SORT

KIRSE-
BÆR

KLAR

DRIV-
TØMMER
GRÅ

MAHOJNI

NORDIC

VALNØD

HVID

Tørretid*

16-24 timer før færdigbehandling.
Klar til brug 24 timer efter færdigbehandling.
Fuldt afhærdet efter 72 timer.
Tildæk ikke overfladen med f.eks. løse eller faste tæpper før olien er fuldt afhærdet.


Påføringsværktøj

Klud, pensel, rulle, polermaskine monteret med hvid nylonrondel.

Rengøring af værktøj

Mineralsk terpentin.

*ved 20 °C og 50 % RF

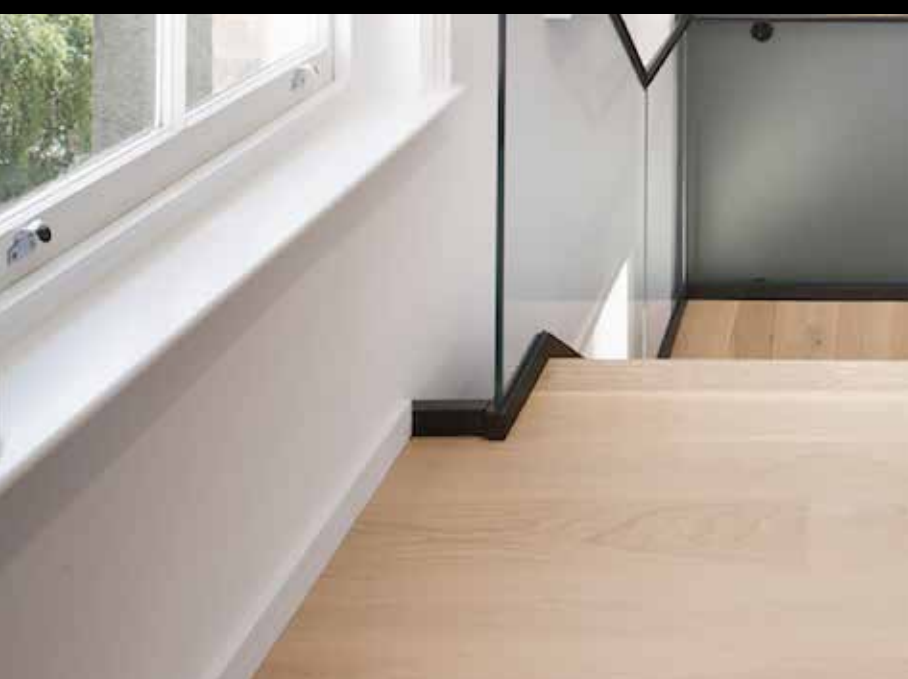

SÅDAN FULDAFSLIBER OG OLIERER DU

FØR DU GÅR IGANG

Det skal du bruge:

- Junckers Gulvolie
- Støvsuger
- Gulvslibemaskine og kantsliber med sandpapir korn 100-120
- Pensel eller rulle
- Polérmaskine
- Grøn eller sort nylonrondel til mellemslibning
- Hvid nylonrondel med fnugfri klud til efterpolering





SÅDAN GRUNDOLIERER DU

1 **Gulvet maskinafslibes før grundoliering**

Har du netop ludbehandlet dit gulv og ønsker at oliere, springer du dette punkt over og går direkte til punkt 2.

Før oliering skal træet være rent, tørt og fri for støv, voks, polish og sæberester. Urenheder fjernes ved afslibning i træfibrenes retning med sandpapir korn 100-120. Slibestøv fjernes ved støvsugning.

2 **Opdel gulvarealet**

Ved større arealer opdeles gulvet i felter svarende til et areal, der kan olieres på 30 minutter. Sørg for at overlappende kanter mellem de olierede arealer ikke tørrer ud under behandlingen.

3 **Fugt træet**

Før oliering påbegyndes skal træets overflade fugtes med en klud opvredet i rent vand. Det sikrer god oliemætning og et ensartet udseende.

Sørg for at overfladen fugtes ensartet og synligt på hele arealet.

Lad herefter tørre til overfladen ikke længere føles fugtig.

Anvisning fortsættes på næste side



LAK OVENPÅ OLIE - KAN MAN DET?

Drømmer du om udtrykket og dybden fra olieret træ, men også om slidstyrken en lakeret overflade giver dig? Så kan du faktisk både oliere dine trægulve med **GulvOlie** og efterfølgende lakere dem med **GulvLak PLUS**.

- Når olien er helt tør mellemslibes med grøn sliberondel
- Fjern slibestøv ved støvsugning
- Påfør 1 lag GulvLak PLUS og lad tørre i ca. 4 timer
- Påfør derefter sidste lag lak og lad tørre til lakken er fuldt afhærdet

SPECIELT OM EG

Garvesyreindholdet i denne træsort kræver ekstra opmærksomhed. Påfør derfor et tredje lag olie før lakering.

Bemærk, at det generelt for alle træsorter er meget vigtigt, at hele gulvfladen er 100 % mættet med olie før lakering. Manglende oliemætning skaber risiko for misfarvning.

4 Påfør 2 lag GulvOlie "vådt i vådt"

Dette gøres ved først at påføre et lag olie.

Vent i maksimalt 30 minutter og påfør endnu et lag olie.

Hold øje med at olien står blank/våd og fordel olien fra våde til tørre områder, hvor olien er absorberet.

Efter 20-30 minutters bearbejdning, og imens olien stadig er våd, poleres overfladen let med polermaskine monteret en hvid nylonrondel.

Til sidst fjernes overskydende olie med en ren fnugfri klud. Sørg for at tørre olien af til en ensartet mat overflade.

Områder med indtørret olie, der ikke er absorberet, vil efterlade skjolder på overfladen.

Lad tørre i 16-24 timer før færdigbehandling.

SÅDAN FÆRDIGBEHANDLER DU

- 1** Mellemslib trægulvet med polermaskine påmonteret grøn eller sort nylonrondel
- 2** Fjern slibestøv med støvsuger
- 3** Påfør et tyndt lag GulvOlie til overfladen er mættet
- 4** Polér med en ren klud til gulvet føles tørt.
Olie, som ikke er absorberet, skal være fjernet senest 30 min efter påføring

RENGØRING & PLEJE

ludbehandlede trægulve

Hvordan du rengør og plejer dit ludbehandlede trægulv, afhænger af overfladebehandlingen.

Har du et ludbehandlet trægulv, vil det altid være færdigbehandlet med enten sæbe, lak eller olie.

HVORNÅR SKAL JEG RENGØRE & PLEJE?

Den nemme del af rengøringen foregår med en blød kost eller en støvsuger. Sørg for at mundstykket er med blød børste.

Indimellem skal der også en gulvvask til. Når gulvet trænger til en vask, skal du kigge på hvilken overfladebehandling der er lagt ovenpå ludbehandlingen.

Hvordan du bedst rengør og plejer dit ludbehandlede trægulv, afhænger af hvilken overflade det har.

RENGØRING AF LUDBEHANDLEDE TRÆGULVE

Er dit ludbehandlede trægulv sæbehandlet, finder du vejledning på side 30.

Er dit ludbehandlede trægulv olieret, finder du vejledning på side 16.

Er dit ludbehandlede trægulv lakeret, finder du vejledning på side 4.

PLEJE AF LUDBEHANDLEDE TRÆGULVE

Er dit ludbehandlede trægulv sæbehandlet, finder du vejledning på side 34.

Er dit ludbehandlede trægulv olieret, finder du vejledning på side 18.

Er dit ludbehandlede trægulv lakeret, finder du vejledning på side 6.



DERFOR BØR DU RENGØRE OG PLEJE DIT LUDBEHANDLEDE TRÆGULV

Som alle andre trægulve, kræver et ludbehandlet trægulv også rengøring, så det bevarer sit flotte udseende og får en længere holdbarhed. Korrekt rengøring og pleje bevarer dit trægulv flot og lyst.

LUDBEHANDLING

trægulve

Et smukt, lyst og ludbehandlet trægulv kan gøre underværker for et rum, som nemt kan komme til at fremstå både større og lysere efter endt behandling. Ludbehandling er et populært valg, hvis man har et trægulv i en lys træsort. Lud hæmmer træets gulningsproces, så det bevarer sit lyse udseende længere.

DERFOR SKAL DU LUDBEHANDLE

Hvis du ønsker at bevare træets lyse udseende, er Junckers Lud et godt valg.

Junckers Lud anvendes som udgangspunkt på nåletrægulve af fyr og gran. Men også ældre afslebne massive trægulve af bøg og ask kan ludbehandles.

Egetrægulve kan ikke ludbehandles, da garvesyreindholdet i denne træsort kan medføre misfarvning af gulvet.

VI ANBEFALER PRODUKTET

Når du bruger **Junckers Lud** begrænser du træets naturlige gulningsproces og fremhæver træets struktur.

OVERVEJ FÆRDIGBEHANDLING

En ludbehandling kan ikke stå alene. Derfor skal dit gulv efterbehandles, når det er tørt.

Du kan efterbehandle dit ludbehandlede trægulv med Junckers NaturSæbe og alternativt kan overfladen lakeres med en af Junckers vandbaserede lakker eller olieres med GulvOlie.

JEG ØNSKER AT FÆRDIGBEHANDLE MED

- Junckers GulvLak, se side 12
- Junckers GulvOlie, se side 24
- Junckers NaturSæbe, se side 40



JUNCKERS LUD

Lud er et indendørs produkt til hvidpigmentering af ubehandlede eller afslebne træoverflader af ask, bøg og nåletræ.



 Tørretid*	6 timer.
 Påføringsværktøj	Flad moppe, pensel eller rulle.
 Rengøring af værktøj	Mineralsk terpentin.

*ved 20 °C og 50 % RF

KAN MIT TRÆGULV SLIBES OG LUDBEHANDLES?

Har du et massivt trægulv, vil dit gulv kunne slibes flere gange end et lamelgulv.

Er du i tvivl om hvilket gulv du har eller hvorvidt dit gulv kan tåle at blive slebet og ludbehandlet, kan du med fordel kontakte gulvproducenten.

SÅDAN SLIBER OG LUDBEHANDLER DU

FØR DU GÅR IGANG

Det skal du bruge:

- Junckers Lud
- Sandpapir korn 100-120
- Støvsuger
- Rondelsliber monteret med sort gulvrondel eller slibenet korn 180-220
- Plastspand og plastikposer
- Flad moppe, pensel eller rulle

1 Inden ludbehandling

Gulvet skal være maskinafslebet eller ubehandlet.

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish og sæberester. Urenheder fjernes ved afslibning i træfibrenes retning med sandpapir korn 100-120. Slibestøv fjernes ved støvsugning.

2 Opnå et ensartet resultat

For at sikre et ensartet resultat anbefales det at tømme produktet over i en plastspand. Omrør med jævne mellemrum.

3 Påføring

Påfør lud i et jævnt og ensartet lag i træets længderetning. Overfladen skal mættes, men hold øje med at gulvet absorberer luden.

Ikke absorberet lud påvirker træet og kan medføre fugtskade, der bl.a. kan vise sig i form af små revner i overfladen.

4 Lad overfladen tørre i minimum 6 timer

5 Mellemslibning

Slib herefter overfladen let med rondelsliber monteret med sort gulvrondel eller slibenet i korn 180-220 og fjern slibestøv ved støvsugning.

Aftør gulvet med en klud hårdt opvredet i rent vand.

Når gulvet er helt tørt kan du færdigbehandle med Junckers lak, olie eller sæbe.



RENGØRING

sæbebehandlede trægulve

Har du et sæbebehandlet trægulv kan du nemt rengøre dit gulv. En behandling med Junckers NaturSæbe svarer i praksis til at vaske og pleje gulvet på samme tid. Junckers NaturSæbe lukker træets porer, og giver dermed gulvet en let beskyttelse mod smuds og væskeindtrængning.

HVORNÅR SKAL JEG RENGØRE?

Et sæbebehandlet trægulv skal behandles med jævne mellemrum, da beskyttelsen aftager med tiden.

Når du vasker gulvet, er det vigtigt at du vrider moppen eller gulvkluden godt op, så du ikke efterlader søer af vand. Det kan de færreste trægulve klare.

VI ANBEFALER PRODUKTET

Ved brug af **Junckers NaturSæbe** plejer og beskytter du dit trægulvs overflade.





JUNCKERS NATURSÆBE

NaturSæbe er specielt udviklet til regelmæssig rengøring af sæbe- og oliebehandlede trægulve samt til beskyttelse af ludbehandlede overflader.

NaturSæbe fås i 3 forskellige farver.



NATUR

HVID

EXTRA
HVID

 Blandingsforhold

¼ dl til 5 liter varmt vand.

 Påføringsværktøj

Flad bomulds moppe eller gulvklud i bomuld.

DERFOR BØR DU RENGØRE DIT SÆBEBEHANDLEDE TRÆGULV

Vil du holde dit sæbebehandlede gulv smukt i mange år, er det vigtigt du bruger NaturSæbe jævnligt, da beskyttelsen aftager med tiden.

SÅDAN RENGØR DU

FØR DU GÅR IGANG

Det skal du bruge:

- Junckers NaturSæbe
- Kost eller Støvsuger
- Flad bomulds moppe eller gulvklud i bomuld
- Rengøringsspand

1 Fej eller støvsug gulvet, så overfladen er fri for løse urenheder.

2 Ryst emballagen grundigt før opblanding med vand. Bland 1/4 dl NaturSæbe med 5 liter varmt vand.

3 Vask overfladen i gulvets og træfibrenes længderetning

Brug altid en hårdt opvredet gulvklud eller bomulds moppe.

Husk, at et trægulv ikke tåler iblødsætning, og opstår vandspild skal gulvet straks aftørres for at undgå fugtskade.

Er gulvet meget beskidt kan man med fordel arbejde med to spande. Én spand til sæbevand og én spand til at vride kludde op i.

Særligt vanskelige pletter kan fjernes med Junckers TræRens.



SÆBEBEHANDLING

trægulve

Trægulve er smukke, naturlige og et populært gulvvalg. Trægulve har desuden den fordel, at de har lang levetid, hvis de behandles korrekt. Det er vigtigt, at et trægulv får en eller anden form for overfladebehandling således at træet beskyttes.

HVAD VIL DET SIGE AT SÆBEBEHANDLE SIT TRÆGULV?

Det er populært at sæbebehandle sit trægulv. Hvis du ønsker at sæbebehandle et nyt eller afslebet trægulv, skal du overveje at ludbehandle det først med Junckers Lud. En ludbehandling vil bidrage til at bevare træets lyse udseende.

Sæbebehandlingen vil lukke træets porer og give gulvet en let beskyttelse mod smuds og væskeindtrængning.

Hvilke trægulve tåler sæbebehandling?

De bedste resultater opnås på nåletrægulve af fyr og gran. Sæbebehandling anbefales ikke på nyere parketgulve. Disse tåler ikke altid denne form for vandpåvirkning

VI ANBEFALER PRODUKTET

Ved brug af **Junckers NaturSæbe** plejer og beskytter du dit trægulvs overflade.





JUNCKERS NATURSÆBE

NaturSæbe er specielt udviklet til regelmæssig rengøring af sæbe- og oliebehandlede trægulve samt til beskyttelse af ludbehandlede overflader.

NaturSæbe fås i 3 forskellige farver.



NATUR

HVID

EXTRA
HVID



Blandingsforhold

1 liter til 10 liter varmt vand.



Påføringsværktøj

Flad bomuldsmappe eller gulvklud i bomuld.

DERFOR SKAL DU GIVE DIT TRÆGULV EN SÆBEBEHANDLING

Sæbe giver et flot mat udseende og så er det nemt at vedligeholde, da genbehandling og rengøring er det samme: Trægulvet skal blot vaskes med NaturSæbe.

SÅDAN SÆBEBEHANDLER DU

FØR DU GÅR IGANG

Det skal du bruge:

- Junckers NaturSæbe
- Kost eller støvsuger
- Rengøringsspand
- Flad bomulds moppe eller gulvklud i bomuld

1 *Er gulvet netop blevet ludbehandlet skal overfladen være helt tør før du går i gang.*
Fej eller støvsug gulvet, så overfladen er fri for løse urenheder.

2 **Ryst emballagen grundigt før opblanding med vand. Bland 1 liter NaturSæbe med 10 liter varmt vand.**

For at mætte træet, vaskes gulvet tre gange i løbet af to dage.

3 **Vask overfladen i gulvets og træfibrenes længderetning**
Brug altid en hårdt opvredet gulvklud eller bomulds moppe.

Husk, at et trægulv ikke tåler iblødsætning og opstår vandspild skal gulvet straks aftørres for at undgå fugtskade.



BORDPLADER olie

Er din træbordplade blevet slidt og trænger til en makeover? Så kan en slibning og oliering af bordpladen være den perfekte løsning, så du igen kan få den flotteste bordplade. Samtidig er det en nem og rimelig billig måde at forny din indretning på.



HVORFOR BØR JEG OLIERE?

Når du olierer din træbordplade, får du et flot og naturligt udseende, hvor træets årer og struktur fremstår tydeligt. En af fordelene ved en olieret bordplade er, at den nem at rengøre og pleje.

VI ANBEFALER PRODUKTET

Junckers Rustik BordpladeOlie beskytter dine bordplader af træ og giver dig samtidig en smuk og stærk overflade.

KOMMER DIN BORDPLADE I DIREKTE KONTAKT MED FØDEVARER?

Så skal du anvende **Junckers Køkken BordpladeOlie**.

Junckers KøkkenbordpladeOlie er specialudviklet til oliebehandling af køkkenborde, skærebrætter og andet træværktøj der er i kontakt med fødevarer. Se side 48.

DANSK INDEKLIMAMÆRKNING

Et indeklimatemærket produkt har gennemgået omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det er Junckers måde at sikre sig, at der ikke er kemiske stoffer i produkterne, der negativt påvirker din luftkvalitet.

**JUNCKERS RUSTIK BORDPLADEOLIE**

Et indendørs olieprodukt til grunding og færdigoliering af ubehandlede eller afslebne bordplader af træ.

Anbefales også som opfrisker ved lettere slid.



Fås i 10 fantastiske farver.

En klar olie giver træet en dyb og varm glød.

Farven Nordic bevarer et ubehandlet look på lyse træsorter.

Nordic anbefales ikke til mørke træsorter.

Øvrige farvede olier er let transparente og fremhæver træets naturlige årestruktur.

**Tørretid***

16-24 timer før genbehandling.
Klar til brug 24 timer efter færdigbehandling.
Fuldt afhærdet efter 72 timer.

**Påføringsværktøj**

Klud, pensel, rulle eller svamp.

**Rengøring af værktøj**

Mineralsk terpentin.

*ved 20 °C og 50 % RF



GRUNDOLIERING

UBEHANDLEDE/AFLSEBNE
BORDPLADER

FØR DU GÅR IGANG

Vær opmærksom på, at alle
udskæringer, kanter og bagsider
på en ny ubehandlet bordplade
skal påføres rigelige mængder olie
inden montering. Det modvirker
risiko for krumning af bordpladen.

Det skal du bruge:

- Junckers Rustik BordpladeOlie
- Sort eller rød slibesvamp
- Støvsuger
- Hvid polérsvamp
- Fnugfri klud, pensel eller rulle





1 **En ren og tør overflade**

Overfladen skal være ren, tør og fri for støv, voks, polish og sæberester. Mindre urenheder fjernes ved afslibning i træfibrenes retning med sort eller rød slibesvamp. Slibestøv fjernes ved støvsugning.

2 **Fugt træets overflade**

Før oliering påbegyndes skal træets overflade fugtes med en klud opvredet i rent vand. Det sikrer god oliemætning og et ensartet udseende. Sørg for at overfladen fugtes ensartet og synligt på hele arealet. Lad herefter tørre til overfladen ikke længere føles fugtig.

3 **Påfør 2 lag olie "vådt i vådt"**

Dette gøres ved først at påføre 1 lag olie. Vent i maksimalt 30 minutter og mens første lag stadig er fugtigt, påfør endnu et lag olie.

4 **Fordel olien**

Hold øje med at olien står blank/våd og fordel olien fra våde til tørre områder, hvor olien er absorberet.

5 **Overfladen poleres**

Efter 20-30 minutters bearbejdning, og imens olien stadig er våd, poleres overfladen let med en hvid polérsvamp.

6 **Fjern overskydende olie**

Til sidst fjernes overskydende olie med en ren fnugfri klud. Sørg for at tørre olien af til en ensartet mat overflade. Områder med indtørret olie, der ikke er absorberet, vil efterlade skjolder på overfladen.

Lad tørre i 16-24 timer før færdigbehandling.



FÆRDIGOLIERING

FØR DU GÅR IGANG

Det skal du bruge:

- Junckers Rustik BordpladeOlie
- Sort eller rød slibesvamp
- Klud til rengøring
- Ren fnugfri klud



HOLD DIN TRÆBORDPLADE FRISK OG FLOT LÆNGERE

Har din bordplade ikke behov for at blive slebet ned til rent træ, men trænger den blot til en opfriskning, så gøres dette let ved at følge denne anvisning for "Færdigoliering".

Sørg blot for at rense din bordplade grundigt med Junckers TræRens. Blandingsforhold: 1-2 dl til 5 liter varmt vand. Husk at overfladen skal være helt tør før du olierer.



- 1 Mellemslib med sort eller rød slibesvamp og fjern slibestøv**
- 2 Påfør olie**
Påfør 2 tynde lag olie til overfladen er mættet, og polér med en ren klud til overfladen føles tør.
- 3 Fjern overskydende olie**
Olie, som ikke er absorberet, skal være fjernet senest 30 minutter efter påføring.



KØKKENBORDPLADER olie

Oliering af dit køkkenbord er nødvendigt for at holde en god køkkenhygiejne og en smuk bordplade.

Når du jævnligt behandler dit køkkenbord med olie, beskytter du træet mod snavs, pletter og ridser.



HVORFOR KØKKEN BORDPLADEOLIE?

Din sundhed og høj kvalitet er vigtig for os. Vi arbejder derfor konstant på at optimere vores produkter og tilbyder derfor også en olie, der er egnet til kontakt med fødevarer.

Vælg Junckers Køkken BordpladeOlie, hvis du:

- arbejder med eller lægger madvarer direkte på bordpladen
- anvender skærebrætter eller andre træredskaber af træ

VI ANBEFALER PRODUKTET

Junckers Køkken BordpladeOlie er specielt udviklet til kontakt med fødevarer. Fødevarer kommer uundgåeligt i kontakt med materialer og overflader i vores køkken og **Junckers Køkken BordpladeOlie** sikrer:

- at olien ikke afgiver stoffer til fødevarer i en mængde, der kan påvirke din sundhed
- at olien ikke påvirker fødevarers smag, lugt eller farve



KONTAKT MED FØDEVARER

Køkken BordpladeOlie overholder EU's ramme-forordning 1935/2004, der specificerer krav til kontakt med fødevarer. Det betyder, at olien kan anvendes til køkkenborde, skærebrætter og andet træværktøj, der kommer i berøring med fødevarer

**JUNCKERS KØKKEN BORDPLADEOLIE**

Et indendørs olieprodukt der tilfører træet en vand- og smudsafvisende overflade.

**Tørretid***

16-24 timer.
 Fuldt afhærdet efter 72 timer.
 Tildæk ikke eller placer genstande på overfladen før olien er fuldt afhærdet.

**Påføringsværktøj**

Fnugfri klud, pensel eller rulle.

**Rengøring af værktøj**

Mineralsk terpentin.

*ved 20 °C og 50 % RF

ØNSKER DU EN FARVET OVERFLADE?

Vil du oliere med en farvet olie er dette også en mulighed. Brug her Rustik BordpladeOlie i den ønskede farve, se side 42.

Du skal blot huske at færdigoliere din køkkenbordplade med Køkken BordpladeOlie.


SÅDAN OLIERER DU UBEHANDLEDE/AFSLEBNE BORDPLADER

FØR DU GÅR IGANG

Vær opmærksom på, at alle udkæringer, kanter og bagside på en ny ubehandlet bordplade skal påføres rigelige mængder olie inden montering. Det modvirker risiko for krumning af bordpladen.

Det skal du bruge:

- Junckers Køkken Bordpladeolie
- Rød eller sort slibesvamp
- Klud til rengøring
- Hvid polérsvamp
- Fnugfri klud, pensel eller rulle





1 **En ren og tør overflade**

Overfladen skal være ren, tør og fri for støv, voks, polish og sæberester. Mindre urenheder kan fjernes ved afslibning i træfibrenes retning med rød eller sort slibesvamp. Slibestøv fjernes ved støvsugning.

2 **Fugt træets overflade**

Før oliering påbegyndes skal træets overflade fugtes med en klud opvredet i rent vand. Det sikrer god oliemætning og et ensartet udseende. Sørg for at overfladen fugtes ensartet og synligt på hele arealet. Lad herefter tørre til overfladen ikke længere føles fugtig.

3 **Påfør 2 lag olie "vådt i vådt"**

Dette gøres ved først at påføre et lag olie. Vent i maksimalt 30 minutter og mens første lag stadig er fugtigt, påfør endnu et lag olie.

4 **Fordel olien**

Hold øje med at olien står blank/våd og fordel olien fra våde til tørre områder, hvor olien er absorberet.

5 **Overfladen poleres**

Efter 20-30 minutters bearbejdning, og imens olien stadig er våd, poleres overfladen let med en hvid nylonsvamp.

6 **Fjern overskydende olie**

Til sidst fjernes overskydende olie med en ren fnugfri klud. Sørg for at tørre olien af til en ensartet mat overflade. Områder med indtørret olie, der ikke er absorberet, vil efterlade skjolder på overfladen.

Lad tørre til olien er fuldt afhærdet, før produktet kommer i kontakt med fødevarer.




SÅDAN PLEJER DU

FØR DU GÅR IGANG

Har din køkkenbordplade ikke behov for at blive slebet ned til rent træ, men blot trænger til en opfriskning, så gøres dette let ved pleje af træet.

Det skal du bruge:

- Junckers TræRens
- Junckers Køkken BordpladeOlie
- Sort slibesvamp
- Klud til rengøring
- Fnugfri klud, pensel eller rulle





1 Rengør overfladen

Rengør først overfladen grundigt med TræRens blandet i forholdet 1-2 dl til 5 liter varmt vand. Lad herefter tørre til overfladen ikke længere føles fugtig.

2 Mellemslib med sort nylonsvamp fjern slibestøv ved aftørring med fugtig klud

3 Påfør 1 tyndt lag Køkken BordpladeOlie

4 Polér med ren fnugfri klud til et ensartet udseende opnås

Ikke absorberet olie fjernes senest 30 minutter efter påføring.

5 Lad olien tørre

Vent til olien er fuldt afhærdet, før produktet kommer i kontakt med fødevarer.

MØBLER olie, lak & bivoks

Forny dine møbler og andet interiør af træ!

Du kan sagtens forny dine træmøbler på en let og billig måde. I stedet for at købe nyt, kan du selv - med bæredygtighed for øje - give dine gamle møbler nyt liv.

OLIE, LAK ELLER BIVOKS?

Inden du går i gang med at behandle dine træmøbler, kan du overveje om du ønsker en ny flot farve til dine møbler eller at behandle dem med den eksisterende overfladebehandling.

Hos Junckers finder du både MøbelLak og MøbelOlie, der begge er Indeklimamærket samt Junckers Bivoks; et miljøvenligt produkt baseret på naturlig voks og olie.

VI ANBEFALER PRODUKTERNE

JUNCKERS MØBELOLIE

MøbelOlie tilfører træet en dyb glød og du får en blød, naturlig overflade, der er holdbar og let at holde.

JUNCKERS MØBELLAK

MøbelLak får dine møbler til at fremstå glansfuldt, let skinnende og giver samtidig en stærk og meget holdbar overflade.

MøbeLak fås både som en vandbaseret lak og en oliebase-ret lak. Oliebaseret MøbelLak tilfører træet patina og dybde. Vandbaseret MøbelLak er hurtigtørrende og bevarer i nogen grad træets lyse udseende. Se mere på side 58.

JUNCKERS BIVOKS

Bivoks giver træets overflade en let beskyttelse mod smuds og væskeindtrængning. Oliedelen trænger ned og mætter træet, mens voksen forbliver i overfladen og giver den ønskede beskyttelse. Se mere på side 62.

DANSK INDEKLIMAMÆRKNING

Et indeklimatekret produkt har gennemgået omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det er Junckers måde at sikre sig, at der ikke er kemiske stoffer i produkterne, der negativt påvirker din luftkvalitet.

**JUNCKERS MØBEOLIE**

MøbelOlie anvendes indendørs til overfladebehandling af ubehandlede og tidligere olierede møbler af træ.

Olien tilfører træet en vand- og smudsafvisende overflade.



Fås i 10 fantastiske farver.



	Tørretid*	16-24 timer før genbehandling. Klar til brug 24 timer efter færdigbehandling. Fuldt afhærdet efter 72 timer. Tildæk ikke overfladen før olien er fuldt afhærdet
	Påføringsværktøj	Klud, pensel eller rulle.
	Rengøring af værktøj	Mineralsk terpentin.

*ved 20 °C og 50 % RF

SÅDAN OLIERER DU

UBEHANDLEDE/AFLSEBNE OVERFLADER

FØR DU GÅR IGANG

Det skal du bruge:

- Junckers Møbelolie
- Rød eller sort slibesvamp
- Støvsuger
- Hvid polérsvamp
- Fnugfri klud, pensel eller rulle

GRUNDOLIERING

1 En ren og tør overflade

Overfladen skal være ren, tør og fri for støv, voks, polish og sæberester. Mindre urenheder kan fjernes ved afslibning i træfibreneres retning med rød eller sort slibesvamp.

Slibestøv fjernes ved støvsugning.

2 Fugt træets overflade

Før oliering påbegyndes skal træets overflade fugtes med en klud opvredet i rent vand. Det sikrer god oliemætning og et ensartet udseende.

Sørg for at overfladen fugtes ensartet og synligt på hele arealet.

Lad herefter tørre til overfladen ikke længere føles fugtig.

3 Påfør 2 lag olie "vådt i vådt"

Dette gøres ved først at påføre et lag olie. Vent i maksimalt 30 minutter og mens første lag stadig er fugtigt, påfør endnu et lag olie.

Hold øje med at olien står blank/våd og fordel olien fra våde til tørre områder, hvor olien er absorberet.

4 Overfladen poleres

Efter 20-30 minutters bearbejdning, og imens olien stadig er våd, poleres overfladen let med en hvid polérsvamp.

5 Fjern overskydende olie

Til sidst fjernes overskydende olie med en ren fnugfri klud. Sørg for at tørre olien af til en ensartet mat overflade. Områder med indtørret olie, der ikke er absorberet, vil efterlade skjolder på overfladen.

Lad tørre i 16-24 timer før færdigoliering.



FÆRDIGOLIERING

- 1 **Mellemslib med rød eller sort nylonsvamp og fjern slibestøv**
- 2 **Påfør 2 tynde lag olie til overfladen er mættet**
- 3 **Poler med en ren klud til overfladen føles tør**
Olie, som ikke er absorberet skal være fjernet senest 30 minutter efter påføring.

HOLD DINE MØBLER FRISKE OG FLOTTE LÆNGERE

Har dit møbel ikke behov for at blive slebet ned til rent træ, men trænger det blot til en opfriskning, så gøres dette let ved at følge denne anvisning for "Færdigoliering".

Sørg blot for at rense dit møbel grundigt med TræRens. Blandingsforhold: 1-2 dl til 5 liter varmt vand. Husk at overfladen skal være helt tør før du olierer.



JUNCKERS MØBELLAK

Anvendes indendørs til lakering af møbler, bordplader og andre overflader af træ. Velegnet til afslebne, ubehandlede samt tidligere lakerede overflader.

Hurtigtørrende og bevarer træets lyse udseende.

Fås både som vandbaseret og oliebaseret lak.

Fås i glansgraderne Mat og Halvblank



L	Tørretid*	Vandbaseret: Ca. 4 timer. Oliebaseret: Ca. 6 timer. Fuldt afhærdet efter 72 timer. Påfør kun 2 lag lak pr. døgn.
P	Påføringsværktøj	Lakpensel eller lakrulle.
i	Rengøring af værktøj	Straks efter brug med sæbevand.

*ved 20 °C og 50 % RF

DANSK INDEKLIMAMÆRKNING

Et indeklimamærket produkt har gennemgået omfattende prøvning for afgang og lugt. Det er Junckers måde at sikre sig, at der ikke er kemiske stoffer i produkterne, der negativt påvirker din luftkvalitet.

**LAK OVENPÅ OLIE - KAN MAN DET?**

Drømmer du om udtrykket og dybden fra olieret træ, men også om slidstyrken en lakeret overflade giver dig? Så kan du faktisk både oliere dine træmøbler med enten MøbelOlie eller Rustik BordpladeOlie og efterfølgende lakere dem.

Det er vigtigt at du benytter **Junckers MøbelLak Vandbaseret** til overlakering!

Find guide til oliering på side 54 og til lakering på næste side.



SÅDAN LAKERER DU

UBEHANDLEDE/AFSLEBNE OVERFLADER

FØR DU GÅR IGANG

Det skal du bruge:

- Junckers MøbelLak Oliebaseret eller Vandbaseret
- Sandpapir korn 150-180
- Støvsuger
- Klud til rengøring
- Pensel eller rulle

1 En ren og tør overflade

Overfladen skal være ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish og sæberester. Urenheder fjernes ved afslibning i træfibreens retning.

Slibestøv fjernes ved støvsugning og overfladen tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.

2 Påfør 1 lag lak og lad tørre

3 Slib med sandpapir korn 150-180

Slibestøv fjernes ved støvsugning og overfladen aftørres med en klud hårdt opvredet i rent vand.

4 Afslut med at overlakere overfladen yderligere 1-2 gange



SÅDAN LAKERER DU

TIDLIGERE LAKEREDE OVERFLADER

FØR DU GÅR IGANG

Det skal du bruge:

- LakRens Supreme
- Junckers MøbelLak Oliebaseret eller Vandbaseret
- Sandpapir korn 180-220
- Støvsuger
- Klud til rengøring

1 Rengør overfladen

For at opløse gamle sæberester afvaskes overfladen først med LakRens Supreme.

2 Mellemslib derefter med sandpapir korn 180-220

Slibestøv fjernes ved støvsugning og overfladen aftørres med en klud hårdt opvredet i rent vand.

3 Påfør 1 lag lak og lad tørre

HUSK VEDHÆFTNINGSTEST FØR LAKERING

Det er altid en god ide at tjekke om lakken kan hæfte på den eksisterende lak, før du går i gang.

Sådan udføres en vedhæftningstest:

Lakér et lille område 2 gange med 4 timers mellemrum.

Efter tørring i 24 timer kontrolleres områdernes vedhæftning ved skrabning med kanten af en mønt.

Hvis vedhæftningen er god, og overfladen er pæn, kan hele møblet lakeres.

Hæfter lakken ikke, må møblet fuldslibes. Følg da anvisningen for "ubehandlede/afslebne overflader".



JUNCKERS BIVOKS

Bivoks er et miljøvenligt produkt baseret på naturlig voks, naturlig olie og har et VOC-indhold = 0. Du kan anvende Bivoks indendørs på ubehandlede eller afslebne træmøbler.



En voksbehandling giver træets overflade en let beskyttelse mod smuds og væskeindtrængning.

På lysere træsorter tilføres træet en gylden glød. Ved polering opnås en mat til halvblank overflade. Bivoks kan anvendes på alle træsorter.

 Tørretid*	Ca. 2 timer
 Påføringsværktøj	Fnugfri bomuldsklud.

*ved 20 °C og 50 % RF

HOLD DINE MØBLER FRISKE OG FLOTTE LÆNGERE

Har dine møbler ikke behov for at blive slebet ned til rent træ, men trænger de blot til en opfriskning, så sørg blot for at rense dit møbel grundigt med **Junckers TræRens**.

Blandingsforhold: 1-2 dl til 5 liter varmt vand.

Følg da anvisningen til højre fra punkt 2.

Husk overfladen skal være helt tør før du påfører Bivoks.



SÅDAN GØR DU

FØR DU GÅR IGANG

Det skal du bruge:

- Junckers Bivoks
- Sandpapir korn 180-240
- Støvsuger
- Klud til rengøring
- Hvid polérsvamp eller hvid polérskive
- Fnugfri bomuldsklud

- 1 Overfladen skal være ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish og sæberester. Urenheder fjernes ved afslibning i træfibrenes retning.

Slibestøv fjernes ved støvsugning og overfladen tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.

- 2 *Før påføring anbefales det at afprøve produktet på en ikke synlig del af møblet.*
Anvend en fnugfri bomuldsklud og påfør voks i et jævnt, tyndt lag med cirkulære bevægelser
- 3 Efter bearbejdning i ca. 15-20 minutter kan overfladen efterpoleres med en hvid polérsvamp eller maskinelt med hvid poléreskive påsat en boremaskine.
- 4 Hvis der efterfølgende er overskydende voks fjernes dette med en ren fnugfri klud, så overfladen kommer til at fremstå med ensartet glans.

LOFTER & PANELER hvidpigmentering/ maling

Vil du gerne friske dine lofter eller paneler op med en dækkende hvid panelmaling eller blot hvidpigmentere dem, så anbefaler vi du bruger Junckers ProfilLud.



HVORFOR MALE

Vil du holde dine lofter og paneler lyse eller helt hvide, er det en god idé at anvende **Junckers ProfilLud**, der beskytter dine lofter og paneler mod snavs og gulning forårsaget af UV-belysning.

HVOR TIT SKAL JEG MALE?

Der er ingen regel for hvor tit du bør male dine lofter og paneler. Det er et spørgsmål om temperament. Et råd kan være at når dine lofter begynder at gulnes er det tid til en behandling.





JUNCKERS PROFILLUD

ProfilLud er en indendørs maling til lysning af gulnede vægge- og loftpaneler.

Fås i 3 forskellige farver.

Vælg hvid eller ekstra hvid, når træets naturlige årestruktur fortsat skal være synlig. Vælg dækkende hvid, hvis træet fuldstændig skal dækkes med farve.



 Tørretid*	Ca. 1 time. Fuldt afhærdet efter 1 uge.
 Påføringsværktøj	Langskaftet pensel i profilets bredde.
 Rengøring af værktøj	Straks efter brug med sæbevand.

*ved 20 °C og 50 % RF

SÅDAN MALER DU

FØR DU GÅR IGANG

Det skal du bruge:

- Junckers ProfilLud
- Sandpapir korn 100-120
- Støvsuger eller kost
- Langskaftet pensel i profilets bredde

1 En ren og tør overflade

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish og sæberester. Urenheder fjernes ved afslibning i træfibrenes retning korn 100-120.

2 Påfør ProfilLud

Fej eller støvsug overfladen grundigt før du går i gang. Omrør produktet grundigt før brug.

Påfør et jævnt lag ProfilLud i træets længderetning på maksimalt 1-3 brædder af gangen.

Gennemstryg mens overfladen stadig er våd.

Hvid og Ekstra Hvid: Hvis der ønskes et mere hvidpigmenteret udtryk, gentages behandlingen. ProfilLud Dækkende Hvid **SKAL** påføres 2 gange for at dække træet helt.

Vær opmærksom på, at hvis overfladen ikke tidligere er behandlet og fremtræder meget gulnet kan der forekomme gennemslag af farvestoffer fra nikotin, sod etc.

Specielt om Dækkende Hvid:

Hvis overfladen indeholder mange synlige knaster, hvor der kan være risiko for gennemslag fra harpiks, anbefales det før påføring at behandle knasterne med en knastelak.



HAVEMØBLER

rengøring og behandling

Lad os hjælpe dig med, at passe godt på dine havemøbler - Så du har glæde af dem i mange år.

For at bevare dine havemøbler og give dem et frisk udseende, er det en god ide med jævne mellemrum at pleje dem.



HVORNÅR BØR JEG RENSE OG PLEJE?

Hvornår du skal pleje dine havemøbler vil variere alt efter hvilket materiale dine havemøbler er lavet af, om dine havemøbler står ude hele året, hvor meget du bruger dem osv.

En god tommelfingerregel er, at når vand fra fx regn begynder at sive ned i træet på dine træhavemøbler, så er det på tide med en afrensning og oliering eller imprægnering. Er dine havemøbler begyndt at se misfarvet ud, så er det også ved at være tid til en afrensning og oliering eller imprægnering.

ANBEFALING AF PRODUKTER

HAVEMØBLER AF TRÆ


Havemøbler af træ har godt af, at blive rensset med **Junckers Havemøbel- og TerrasseRens** og olieret med **Junckers HavemøbelOlie** med jævne mellemrum, så træet bevarer sin styrke. Olien giver samtidig træet et frisk udseende.

Junckers HavemøbelOlie beskytter træet mod solens UV-stråler, kan anvendes på både ubehandlede og tidligere oliebehandlede overflader og så forebygger det samtidig fugtindtrængning i træet.

HAVEMØBLER AF POLYRATTEN, PLAST ELLER ANDEN NON-WOOD MATERIALE

Er dine havemøbler af polyrattan, plast eller en helt tredje type non-wood materiale, er det ligeledes en god ide, at hjælpe havemøblerne med at holde sig flotte længere.

Junckers Polyrattan produkter fjerner effektivt snavs, fedt og belægninger fra overfladen. De giver møblerne en vand-skyende, smuds- og fedtafvisende overflade og forebygger overfladebelægninger, så havemøblerne kan holde sig flotte længere.

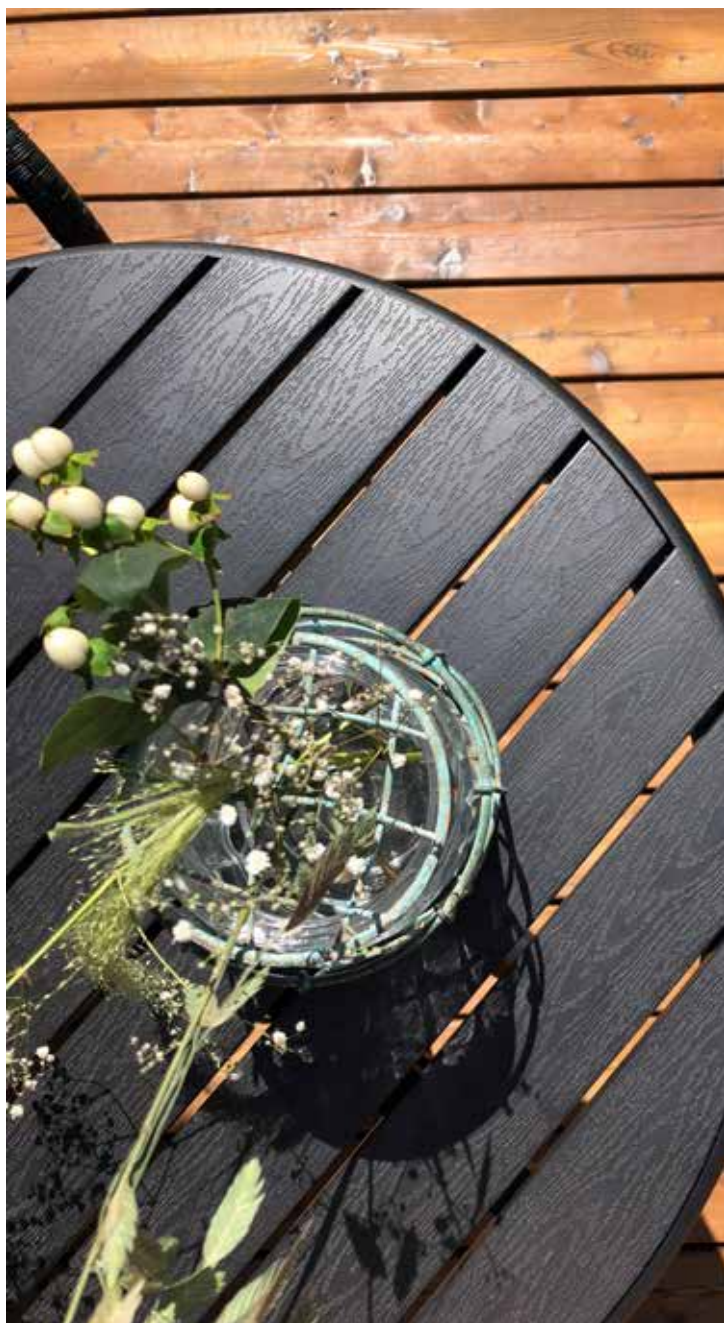



JUNCKERS HAVEMØBEL- & TERRASSERENS

Anvendes til afrensning af snavs, fedt, misfarvninger og overfladebelægninger på udendørs træoverflader.







 Blandingsforhold	2 dl til 1 liter vand.
 Tørretid*	Mindst 24 timer inden oliebehandling.
 Påføringsværktøj	Børste eller skrubbe med naturfibre.

JUNCKERS HAVEMØBEOLIE

Træolie til udendørs brug. Kan anvendes på nåletræ og hårdtræ, dog ikke lærk og eg.

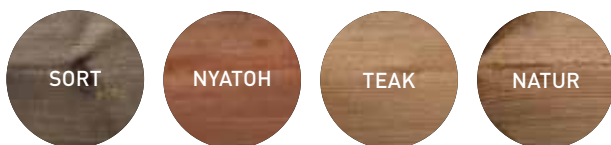Fås i 4 forskellige farver.



 Tørretid*	24-48 timer mellem hver behandling. Fuldt afhærdet efter 72 timer.
 Påføringsværktøj	Pensel.
 Rengøring af værktøj	Mineralsk terpentin.

*ved 20 °C og 50 % RF



JUNCKERS POLYRATTAN RENS

PolyRattan Rens anvendes til rengøring af alle typer polyrattan havemøbler, polyrattan havehegn og andre typer udendørs non-wood overflader.

Rengøringsmidlet fjerner effektivt snavs, fedt og belægninger fra overfladen.



Tørretid*

2 timer.



Påføringsværktøj

Klud, blød børste eller svamp.

JUNCKERS POLYRATTAN IMPRÆGNERING

PolyRattan Imprægnering anvendes til overfladebeskyttelse af alle typer polyrattan havemøbler, polyrattan havehegn og andre typer udendørs non-wood overflader.

Giver møblerne en vandskyende, smuds- og fedtafvisende overflade. Samtidig forebygges overfladebelægninger.



Tørretid*

1 time.

*ved 20 °C og 50 % RF



SÅDAN BEHANDLER DU HAVEMØBLER AF TRÆ

FØR DU GÅR IGANG

Arbejd i skygge. Udendørs træpleje skal altid påføres og tørre i skygge. Direkte sollys og stærk varme forringer behandlingen.

Det skal du bruge:

- Junckers HaveMøbel- og TerrasseRens
- Junckers HavemøbelOlie
- Børste eller skrubbe med naturfibre
- Rindende vand
- Pensel
- En ren, tør klud





1 **Fjern løst snavs**

Dette gøres ved afvaskning med rent vand.
Anvend en stiv børste eller skrubbe.

2 **Benyt HaveMøbel- og TerrasseRens**

Omryst produktet grundigt før brug og bland med varmt vand; 2 dl Havemøbel- og TerrasseRens til 1 liter vand.

3 **Fordel opløsningen**

Fordel opløsningen med en børste eller skrubbe og lad virke 5-20 minutter. Skrub herefter overfladen grundigt.

Vær opmærksom på at træet ikke må tørre ud, mens behandlingen står på og at undgå kontakt til aluminiumsoverflader og glas.

4 **Afslut behandlingen**

Slut af med at spule træoverfladen med rindende vand, mens der skrubbes med en ren børste.

Gentag behandlingen, hvis det er nødvendigt.

5 **Påfør olien**

Overfladen skal være helt tør før oliering.

Med pensel påføres overfladen et jævnt og dækkende lag olie.

Hold øje med at olien står blank/våd og fordel den fra våde til tørre områder, hvor olien er absorberet. Overfladen må ikke tørre ud, da dette vil efterlade skjolder.

6 **Overskydende olie tørres væk**

Vent i maksimalt 20 minutter og tør overskydende olie væk fra alle flader, samlinger og sprækker med en ren, tør klud.

Gentag olieringen efter minimum et døgn.



SÅDAN BEHANDLER DU NON-WOOD HAVEMØBLER

FØR DU GÅR IGANG

Arbejd i skygge. Udendørs træpleje skal altid påføres og tørre i skygge. Direkte sollys og stærk varme forringer behandlingen.

Det skal du bruge:

- Junckers PolyRattan Rens
- Junckers PolyRattan Imprægnering
- Blød børste eller svamp
- Klud
- Rindende vand





- 1 Befugt overfladen med rent vand**
- 2 Spray herefter PolyRattan Rens på det befugtede område og lad virke i 10 minutter**
- 3 Skrub overfladen grundigt og skyl efter med rent vand**
- 4 Aftør overfladen med en ren klud**
Lad tørre i ca. 2 timer.
- 5 Påfør imprægnering**
Overfladen skal være helt tør.

Spray PolyRattan Imprægnering på overfladen i et tyndt og ensartet dækkende lag.

Lad tørre i ca. 1 time.

Behandlingen kan gentages efter behov.

TRÆTERRASSER

rengøring og oliering

Er terrassen dit lille paradis, når solen kigger frem og den danske sommer viser sig fra sin bedste side? Så er det en god idé at passe godt den, så du kan nyde de næste mange somre på den.

Se her vores guide til hvordan du får din terrasse sommerklar.



HVORNÅR BØR JEG RENSE OG OLIERE

Hvornår du skal behandle din terrasse vil variere alt efter fx hvor flittigt du benytter din terrasse, om den er overdækket, om den er placeret i sollys eller skygge osv.

En god tommelfingerregel er, at når vand fra fx regn begynder at sive ned i træet på din terrasse, så er det på tide med en rens og oliering. Er dine terrassebrædder begyndt at se misfarvede ud, så er det også ved at være tid til en rens og oliering.

Derfra er behovet for behandling meget individuelt; Hvor ren og nyolieret kan du bedst li' din terrasse.

ANBEFALING AF PRODUKTER

For at bevare dit træværks styrke og samtidig give det et frisk udseende, anbefaler vi at du renser med **Junckers Havemøbel- & TerrasseRens**, der nemt og effektivt afrenser din træterrasse.

Til oliering anbefaler vi **Junckers TerrasseOlie** eller **Junckers LærketræsOlie**, der begge beskytter din terrasse mod solens UV-stråler og forebygger mod fugtindtrængning.

Junckers TerrasseOlie og **LærketræsOlie** kan desuden begge anvendes på både ubehandlede og tidligere oliebehandlede overflader.



JUNCKERS HAVEMØBEL- & TERRASSERENS

Anvendes til afrensning af snavs, fedt, misfarvninger og overfladebelægninger på udendørs træoverflader.



 Blandingsforhold	2 dl til 1 liter vand.
 Påføringsværktøj	Børste eller skrubbe med naturfibre.

JUNCKERS TERRASSEOLIE & LÆRKETRÆSOLIE

Træolie til udendørs brug.

TerrasseOlie fås i 4 forskellige farver og Lærketræsolie fås i farven Natur.



 Tørretid*	24-48 timer mellem hver behandling. Fuld hærdet efter 3 døgn.
 Påføringsværktøj	Pensel på skaft, rulle.
 Rengøring af værktøj	TerrasseOlie: Mineralsk terpentin. LærketræsOlie: Straks efter brug med sæbevand. Vaskevand må ikke tømmes ud via kloakfløb.

*ved 20 °C og 50 % RF



SÅDAN BEHANDLER DU

FØR DU GÅR IGANG

Arbejd i skygge. Udendørs træpleje skal altid påføres og tørre i skygge. Direkte sollys og stærk varme forringer behandlingen.

Det skal du bruge:

- Junckers HaveMøbel- og TerrasseRens
- Junckers TerrasseOlie eller LærketræsOlie
- Børste eller skrubbe med naturfibre
- Rindende vand
- Pensel på skaft eller rulle
- En ren, tør klud





1 **Fjern løst snavs**

Dette gøres ved afvaskning med rent vand.
Anvend en stiv børste eller skrubbe.

2 **Benyt HaveMøbel- og TerrasseRens**

Omryst produktet grundigt før brug og bland med varmt vand; 2 dl Havemøbel- og TerrasseRens til 1 liter vand

3 **Fordel opløsningen**

Fordel opløsningen med en børste eller skrubbe og lad virke 5-20 minutter. Skrub herefter overfladen grundigt.

Vær opmærksom på at træet ikke må tørre ud, mens behandlingen står på og at undgå kontakt til aluminiumsoverflader og glas.

4 **Afslut behandlingen**

Slut af med at spule træoverfladen med rindende vand, mens der skrubbes med en ren børste.

Gentag behandlingen, hvis det er nødvendigt.

4 **Påfør olien**

Overfladen skal være helt tør før oliering.

Med pensel eller rulle påføres overfladen et jævnt og dækkende lag olie.

Hold øje med at olien står blank/våd og fordel den fra våde til tørre områder, hvor olien er absorberet. Overfladen må ikke tørre ud, da dette vil efterlade skjolder.

5 **Overskydende olie tørres væk**

Vent i maksimalt 20 minutter og tør overskydende olie væk fra alle flader, samlinger og sprækker med en ren, tør klud.

Gentag olieringen efter minimum et døgn.



JUNCKERS

Walking on Danish design

JUNCKERS INDUSTRIER A/S

Værftsvej 4 · 4600 Køge · Tlf. 70 80 30 00 · junckers.dk